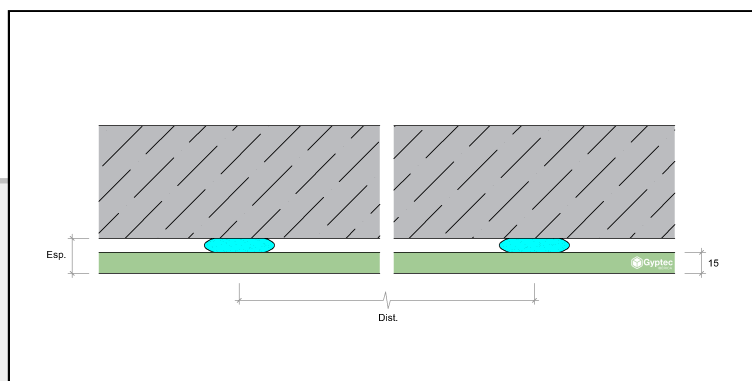


Ficha Técnica


GREV-1001H-BA15

Solução para revestimento interior de paredes constituída por 1 camada de placas Gypotec BA15H (HIDRÓFUGA) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação
Espessura 25 mm
Altura máxima * 5,00 metros
Peso por m² 15,00 kg /m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico
Resistência ao Fogo
Delta R_w=N/A dB
EI N/A

N/A

N/A

Resistência térmica
RT = 0,21 m².°C/W

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-105H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	1,05	m ² / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m ²
PPASTE-001C-GA	Cola GA	5,00	kg / m ²
