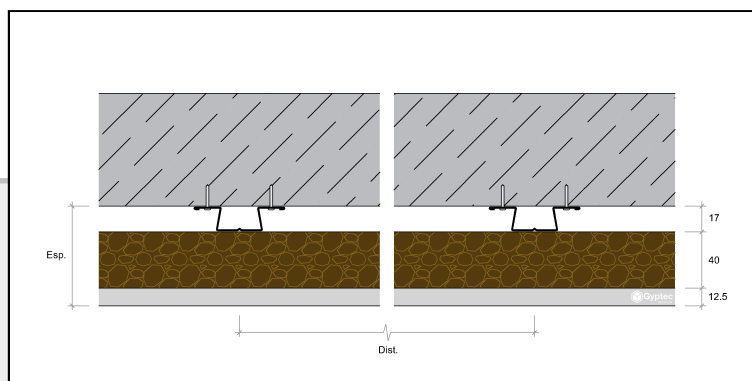


Ficha Técnica


GREV-0403A-BA13

Solução para revestimento interior de paredes constituída por perfis metálicos OMEGA 33 fixados directamente na parede, afastados a cada 600 mm, nos quais é fixada 1 camada de placas Compostas Gypotec ICB 13-40. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 83 mm
Altura máxima * 9,00 metros
Peso por m² 13,50 kg /m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico
Resistência ao Fogo
Delta R_w = 9 dB
EI N/A

ITECONS ACU 300/12

N/A

Resistência térmica
RT = 1,20 m².°C/W

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-303A-BA13C4	Placa composta ICB com 40	1,05	m ² / m ²
PSTEEL-300S-OM33	Perfil Omega 33	2,10	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m ²
PFIXIG-004F-PM55	Parafuso PM 55	18,00	un / m ²